



שלט יציאה קיר/תקרה חד/דו כיווני דו תכליתי מדגם בייסיק, בעל ממיר אלקטרוני ממותג, בעל הגנת פיקוד ובקרה, לחצן טסט ולד טעינה, הגנה מפני טעינה ופריקת יתר של מארז הסוללות, תאורת חירום באישור ובהתאם לדרישות התקן הישראלי תקן 20 חלק 2.22 בהתאם לתקן הבנלאומי IEC60598 2.22 באישור מעבדת TUV בדיקת CB scheme תוצרת OMEGA אותיות השילוט בגובה 15 ס"מ בהתאם לתקנות הבנייה. זמן עבודת סוללה בחירום הינו 180 דקות, ראייה למרחק של 16 מטר. טעינה 24 שעות, חסכוני בחשמל ותחזוקה. מגיע בגוון אור 6000K, שנתיים אחריות, טמפרטורת סוללה/גוף מקסימלית: 0° עד 55°+.

בידוד כפול ורמת אטימות IP40.

אידיאלי: לבניינים, משרדים, קניונים, מסדרונות, מוסדות חינוך ותרבות, בתי מלון, חדרי מדרגות ועוד.

מבנה

בעל מבנה פוליקרבונט ולוח שלט חד/דו כיווני פרספקט בעובי 4 מ"מ

גימור

גוף לבן
דו כיווני: מגיע עם מדבקת יציאה מותקנת.
דו כיווני: מגיע עם 3 מדבקות, יציאה מותקן, חץ שמאלה, חץ ימינה.

סוללה

סוללות Ni-Cd לטמפרטורה גבוהה ע"פ דרישות התקן IEC285/61951
מתח סוללה מקסימלי: 1.2V
זרם סוללה מקסימלי: 1mA (A)
מתח סוללה בניתוק: 0.8~1 (V)
זרם פריקת הסוללה: 1mA (A)
מומלץ להחליף את מארז הסוללות כל 4 שנים במארז מקורי בלבד, פנה ליבואן סאיינט לקת בע"מ.

מקור האור

30 לדים SMD 4014 תוצרת EVERLIGHT

זמן עבודה

זמן פעולה בחירום: 180 דקות

תקנים

באישור ובהתאם לדרישות התקן הישראלי תקן 20 חלק 2.22
בהתאם לתקן הבנלאומי IEC60598 2.22
באישור מעבדת TUV בדיקת CB scheme

ישומים:

אידיאלי בבניינים, משרדים, קניונים, מסדרונות, מוסדות חינוך ותרבות, בתי מלון, חדרי מדרגות ועוד.




מאושר ע"י **CB TUV**




נתונים טכניים

מק"ט	מבנה/גימור	הספק (W)	הספק בחירום (W)	מתח הפעלה	גוון אור (K)	לומן (lm)	משקל (Kg)	L אורך (mm)	W רוחב (mm)	H עומק (mm)
EXIT-basic-1	פוליקרבונט ולוח דו כיווני פרספקט, מדבקה אחת	3W	1.5W	220-240V AC	6000K	110	0.890	230	310	40
EXIT-basic-3	פוליקרבונט ולוח חד כיווני פרספקט, 3 מדבקות	3W	1.5W	220-240V AC	6000K	110	0.890	230	310	40

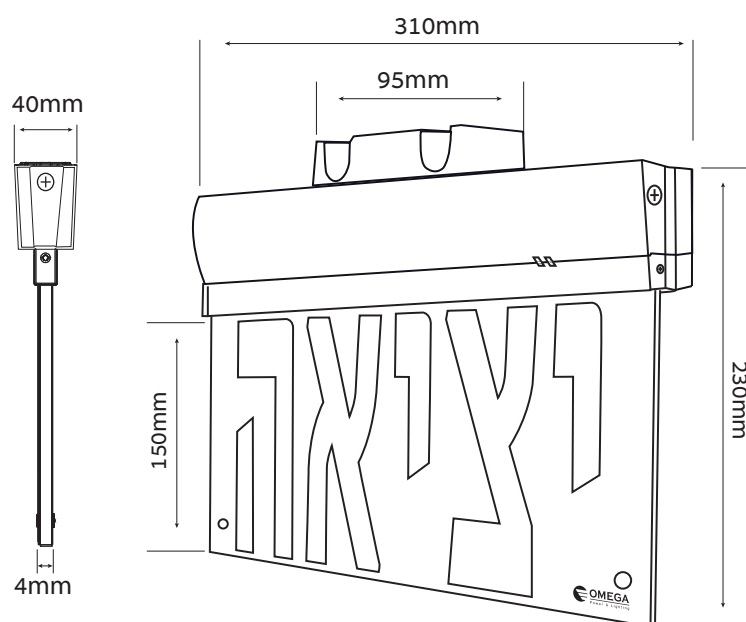

תוספת אביזר
להתקנה נוחה על הקיר



מאושר ע"י

