

נקודות חירום חד/דו תכלית דגם נפטון, כפתור לד חירום שקוע תקרה קטן במיוחד, קליפסים להתקנה שקועה, מחברים מהירים לנוחות מירבית, שימוש בטכנולוגיית סוללת ליתיום המאריכה חיים עד 10 שנות עבודה לחצן טסט ולד טעינה, מבנה פוליקרבונט. המערכת מצוידת בנורות לד בעלות אופטיקה מיוחדת, והוא נועד להאיר דרכי מילוט והצלה. חיבורי החשמל מתוכננים לחיווט בקוטר של עד 1.5 מ"מ. המנורה מתאימה להתקנה תה"ט (תקרות אקוסטיות / גבס) וע"ט. תוך התאמה לתקני EN 1838, EN 60598-2-22, ו-EN 62034. דגמים אלו מספקים כיסוי ל-19.2 מטר אורך עם עדשת מסדרון, ו-12.5 מטר באזור פתוח. בשני המקרים, בגובה התקנה של שלושה (3) מטרים. תאורת חירום עם פיזור תאורה מושלם, אשר תוכנן ספציפית ליישומי מסדרון. מקור האור: לדים (צריכת מתח נמוכה ואורך חיים של כ-50,000 שעות). טכנולוגיית בדיקה עצמית אוטומטית לביצוע של בדיקות סדירות בהשלמה להתקנה, לחסכון במאמצים ובעלויות, תוך הימנעות מהצורך לבצע ידנית בדיקות ידניות של גופי תאורת החירום. באישור מעבדת NEMKO בדיקת CB scheme. זמן עבודה סוללה בחירום הינו 180 דקות, 3 שנות אחריות, טמפרטורת סביבת עבודה: -10°C עד $+40^{\circ}\text{C}$ בידוד כפול ורמת אטימות IP40. מתאים להתקנה: משרדים, חנויות, בתי ספר ומוסדות ציבור, מסדרונות, בתי מלון ועוד בהתאם לדרישות התקן הישראלי



מבנה

בעל מבנה פוליקרבונט

גימור

לבן לבחירה

טעינה

24 שעות

זמן עבודה

זמן פעולה בחירום: 180 דקות

סוללה

סוללות ליתיום

ע"פ דרישות התקן IEC285/61951

3.7V 2.2AH

מומלץ להחליף את מארז הסוללות במארז מקורי בלבד, פנה ליבואן סאיינט לקת בע"מ.



תקנים

באישור ובהתאם לדרישות התקן הישראלי תקן 20 חלק 2.22 בהתאם לתקן הבנלאומי IEC60598 2.22 NEMKO בדיקת CB scheme באישור מעבדת




ישומים:

מתאים להתקנה: משרדים, חנויות, בתי ספר ומוסדות ציבור, מסדרונות, בתי מלון ועוד בהתאם לדרישות התקן הישראלי

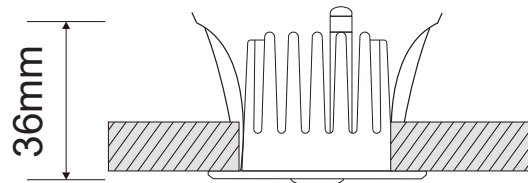

נתונים טכניים

קדח (mm)	קוטר (mm)	גובה (mm)	צבע גוף	מקור אור	גוון אור (K)	זמן עבודה בחירום	מבנה/גימור	מק"ט
Ø45-50	Ø55	36	לבן	לד לבן	6000K	180 דקות	נ.חירום נפטון שקוע 1X4W חד תכליתי +ליתיום OMEGA	NEPT-4W-IN

אפשרויות חיווט

דו תכליתי	חד/דו תכליתי	חד תכליתי
		

שרטוט ומידות



מידות קדח: Ø45-50mm

