



גוף תאורה LED מקצועי מוגן מים מסדרת DEMON LINK, גוף התאורה מחווט פנימית ומתאים להתקנת גופים ברצף על ידי כניסה ויציאה משני צידי הגוף וללא צורך בשינוי נוסף על ידי החשמלאי. זווית הארה 180° , גוף וכיסוי PC חלבי. קליפסים מ-PC לפתיחה קלה ונוחות מירבית. דרייבר מבודד, לדים של SAMSUNG. בדגת יעילות אורית גבוהה 90lm/W , קיים בהספק 42W . ומגוון גוני אור 4000K , 6500K . אורך חיים עד $30,000$ ש"ע, 5 שנות אחריות, רמת אטימות IP65. חוזק מכני IK10, טמפרטורת עבודה -10° עד $+45^\circ$. אידיאלי להארת מרפסות, בתי חולים, בתי ספר, מחסנים, מוסדות שונים ועוד.

מבנה

גוף וכיסוי PC חלבי עמיד למכות, ללא הצהבה ושמירה על אורך חיים מקסימלי, קליפסים מפלסטיק PC.

גימור

אפור

דרייבר

דרייבר מבודד בעל תקן CB/TUV

מקור האור

מודול לד מקצועי באיכות גבוהה לדים של חברת SAMSUNG ונצילות אורית גבוהה 90lm/W מקדם מסירות צבע CRI 80

אופטיקה/עדשה

כיסוי חלבי PC מחומר עמיד מפני שבר וקרינת UV. הארה ישירה, ליצירת שטף אור אחיד. זווית הארה 180° מעלות

תקנים



מכון התקנים הישראלי, בדיקת CB/TUV לתקני IEC, תקן פוטו ביולוגי IEC62471, LM79, LM80

ישומים:

מוגן מים לד מתאים להארת מרפסות, בתי חולים, בתי ספר, מחסנים, מוסדות שונים ועוד.

אופן התקנה


התקנה קליפסים לתקרה

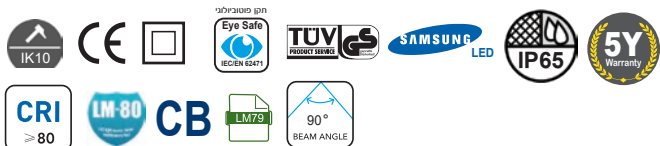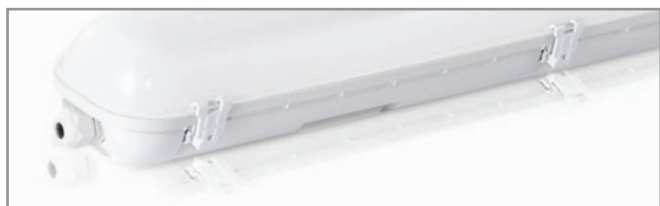

נתונים טכניים

מק"ט	גימור	הספק	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/Watt	IP	גובה (mm)	רוחב (mm)	אורך (mm)
CB-demon-LK-42-W-C	ביסוי ובסיס PC ניתן לשרשור	42W	4000K	3780	90	65	80	100	1265
CB-demon-LK-42-W-D	ביסוי ובסיס PC ניתן לשרשור	42W	6500K	3780	90	65	80	100	1265
CB-demon-LK-80W-C	ביסוי ובסיס PC ניתן לשרשור	80W	4000K	7200	90	65	80	100	1265
CB-demon-LK-80W-D	ביסוי ובסיס PC ניתן לשרשור	80W	6500K	7200	90	65	80	100	1265

שרטוט

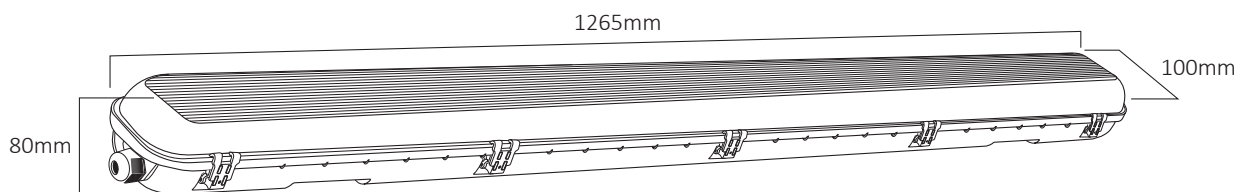

עקומה פוטומטרית

