



נקודות חירום חד תכליתיות סדרת אפולו, ישנם דגמים להתקנה על הטיח/ שקוע ודגמים משולבים. כולל פיקוד ובקרה אינטגרלי, ממיר אלקטרוני ממותג ובעל הגנה מפני טעינה ופריקת יתר של הסוללות, לחצן טסט ולד טעינה, מבנה פוליקרבונט המערכת מצוידת בנורות לד בעלות אופטיקה מיוחדת, והוא נועד להאיר דרכי מילוט והצלה. חיבורי החשמל מתוכננים לחיווט בקוטר של עד 2.5 מ"מ. המנורה מתאימה להתקנה תה"ט (תקרות אקוסטיות / גבס) ועה"ט. תוך התאמה לתקני EN 1838, EN 60598-2-22, EN 62034 ו-EN 60598-2-22 דגמים אלו מספקים כיסוי ל-16 מטר אורך עם עדשת מסדרון, ו-12.5 מטר באזור פתוח. בשני המקרים, בגובה התקנה של שלושה (3) מטרים. תאורת חירום עם פיזור תאורה מושלם, אשר תוכנן ספציפית ליישומי מסדרון. מקור האור: לדים (צריכת מתח נמוכה ואורך חיים של כ-50,000 שעות). טכנולוגית בדיקה עצמית אוטומטית לביצוע של בדיקות סדירות כהשלמה להתקנה, לחסכון במאמצים ובעלויות, תוך הימנעות מהצורך לבצע ידנית בדיקות ידניות של גופי תאורת החירום. סוללות ליתיום לטמפרטורה גבוהה 18650 ע"פ דרישות התקן IEC285/61951 באישור מעבדת NEMKO בדיקת CB scheme. זמן עבודת סוללה בחירום הינו 120/180 דקות, 3 שנות אחריות, טמפרטורת סביבת עבודה: (-10) C -40- בידוד כפול ורמת אטימות IP20. מתאים להתקנה: משרדים, חנויות, בתי ספר ומוסדות ציבור, מסדרונות, בתי מלון ועוד בהתאם לדרישות התקן הישראלי

מבנה

בעל מבנה פוליקרבונט

גימור

שחור/לבן לבחירה

טעינה

24 שעות

זמן עבודה

זמן פעולה בחירום: 120/180 דקות

סוללה


סוללות ליתיום לטמפרטורה גבוהה 18650

ע"פ דרישות התקן IEC285/61951

3.7V 2.2AH/2.6AH

מומלץ להחליף את מארז הסוללות במארז מקורי בלבד,

פנה ליבואן סאיינט לקת בע"מ.



תקנים

באישור ובהתאם לדרישות התקן הישראלי תקן 20 חלק 2.22

בהתאם לתקן הבנלאומי IEC60598 2.22

באישור מעבדת NEMKO בדיקת CB scheme

ישומים:

מתאים להתקנה: משרדים, חנויות, בתי ספר ומוסדות ציבור,

מסדרונות, בתי מלון ועוד בהתאם לדרישות התקן הישראלי



נתונים טכניים אפולו שקוע ועל הטייח

מק"ט	מבנה/גימור	זמן עבודה בחירום	גוון אור (K)	מקור אור	צבע גוף	גובה (mm)	קוטר (mm)	קדח (mm)
APOLLO-2X3W	נ.חירום אפולו שקוע+על הטייח 2X3W חד תכליתי	120 דקות	6500K	לד לבן	לבן	45	Ø130	Ø110
APOLLO-2X3W-BK	נ.חירום אפולו שקוע+על הטייח 2X3W חד-תכליתי	120 דקות	6500K	לד לבן	שחור	45	Ø130	Ø110
APOLLO-3W	נ.חירום אפולו שקוע+על הטייח 3W חד תכליתי	120 דקות	6500K	לד לבן	לבן	45	Ø130	Ø110
APOLLO-3W-BK	נ.חירום אפולו שקוע+על הטייח 3W חד-תכליתי	120 דקות	6500K	לד לבן	שחור	45	Ø130	Ø110



נתונים טכניים אפולו שקוע

מק"ט	מבנה/גימור	זמן עבודה בחירום	גוון אור (K)	מקור אור	צבע גוף	גובה (mm)	קוטר (mm)	קדח (mm)
APOLLO-2X3W-IN	נ.חירום אפולו שקוע 2X3W חד תכליתי	180 דקות	6500K	לד לבן	לבן	45	Ø130	Ø110
APOLLO-2X3W-IN-BK	נ.חירום אפולו שקוע 2X3W חד-תכליתי	180 דקות	6500K	לד לבן	שחור	45	Ø130	Ø110
APOLLO-3W-IN	נ.חירום אפולו שקוע 1X3W חד תכליתי	180 דקות	6500K	לד לבן	לבן	45	Ø130	Ø110





נתונים טכניים אפולו שקוע

מק"ט	מבנה/גימור	זמן עבודה בחירום	גוון אור (K)	מקור אור	צבע גוף	גובה (mm)	קוטר (mm)
APOLLO-2X3W-ON	נ.חירום אפולו על הטייח 2X3W חד תכליתי	180 דקות	6500K	לד לבן	לבן	45	Ø130
APOLLO-2X3W-ON-BK	נ.חירום אפולו על הטייח 2X3W חד-תכליתי	180 דקות	6500K	לד לבן	שחור	45	Ø130
APOLLO-3W-ON	נ.חירום אפולו על הטייח 1X3W חד תכליתי	180 דקות	6500K	לד לבן	לבן	45	Ø130

שרטוט סוגי התקנה

תאורת הימלטות

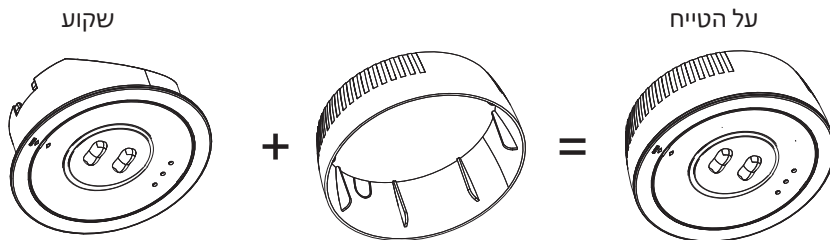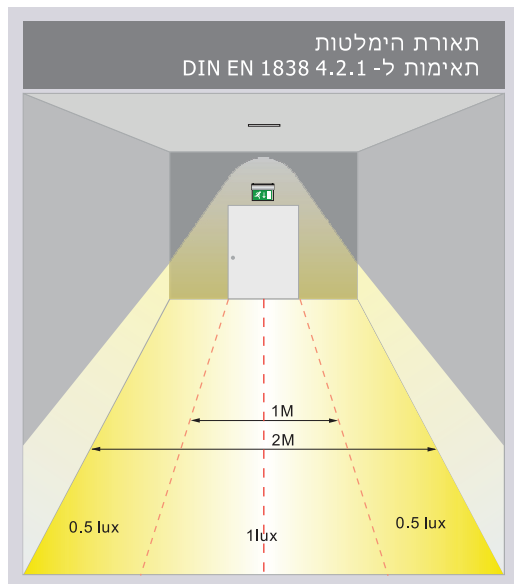

מידות

