

גוף ליניארי מקצועי עם רכיבים איכותיים מסדרת LitePro, חוזק מכני IK10 ובדרגת אטימות IP66, יעילות אורית גבוהה עד 130lm/W. ניתן להתקנה כצמוד תקרה או בתלייה באמצעות כבלים מצורפים באורך כ-1 מטר. התקנה קלה ותחזוקה מינימאלית. מגיע בגווי אור 4000K-5700K, אורך חיים >100,000 Hours, L70>5 שנות אחריות, טמפרטורת עבודה °30- עד °45+. מתאים למחסנים גדולים, מרל"גים, מבני תעשייה, תאורה הקפית, הצפת שטחים ציבוריים, מפעלים ועוד.



מבנה

גופי תאורה יציקת אלומיניום PC וכיסוי חיצוני מתכתי

גימור

לבן פנינה מט / שחור מט

דרייבר

דרייבר MEAN WELL אופציונלי לעימעום

מקור האור

מודול לד על פלטת PCB, PHILIPS Lumileds 3030, תקן פוטו ביולוגי IEC/62471

אופטיקה/עדשה


מערכת אופטית בעלת מגוון רחב של זוויות פיזור, לעמידות לאורך זמן ואחידות מירבית, הקטנת סינוור. מבחר עדשות בזוויות שונות לתאורה אופטימלית נדרשת.

תקנים

CB Nemko, IEC 60598-2-1, IEC 60598-1, Photo-biological hazards testing according to IEC/TR 62471, Additional tests for LED module according to IEC 62031:2018 and LM80, LM79, EN 62031:2008/A2, TM21

ישומים:

מתאים למחסנים גדולים, מרל"גים, מבני תעשייה, תאורה הקפית, הצפת שטחים ציבוריים, מפעלים ועוד.

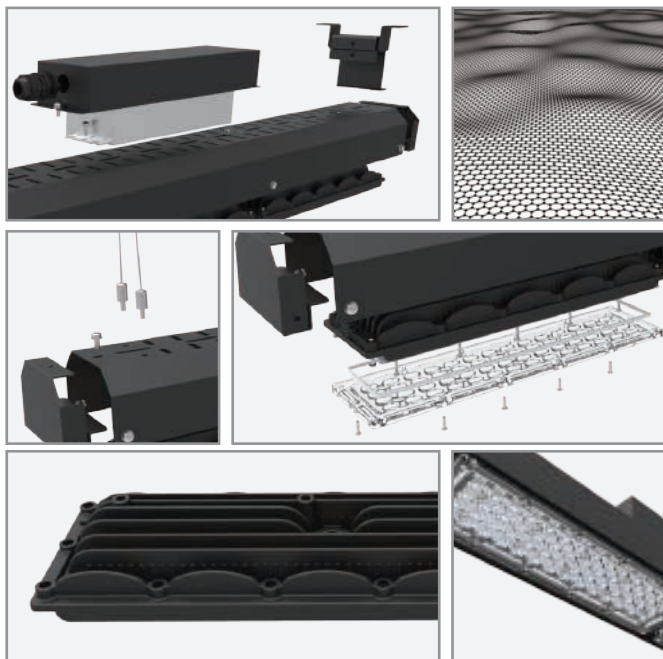


נתונים טכניים


מק"ט	מבנה/גימור	הספק (W±5%)	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/W Max	CRI	משקל (Kg)	L אורך (mm)	W רוחב (mm)	H עומק (mm)
EL-LNGP-100	גוף יציקת אלומיניום, כיסוי מתכתי, לבן פנינה/שחור	100W	4000K-5700K	13000	130	70	3.2	623	103	96
EL-LNGP-150	גוף יציקת אלומיניום, כיסוי מתכתי, לבן פנינה/שחור	150W	4000K-5700K	19500	130	70	4.7	917	103	96
EL-LNGP-200	גוף יציקת אלומיניום, כיסוי מתכתי, לבן פנינה/שחור	200W	4000K-5700K	26000	130	70	6.1	1211	103	96

עקומות פוטומטריות


30°




0.0~180.0
90.0~270.0




90°




0.0~180.0
90.0~270.0




110°




0.0~180.0
90.0~270.0




150°




0.0~180.0
90.0~270.0




70 x 135°




0.0~180.0
90.0~270.0



75 x 145°





0.0~180.0
90.0~270.0





עקומות פוטומטריות

60 x 150°





0.0~180.0
90.0~270.0

73 x 133°





0.0~180.0
90.0~270.0

30x100°





0.0~180.0
90.0~270.0

60 x 100°



0.0~180.0
90.0~270.0

70 x 130°



0.0~180.0
90.0~270.0

