



פנסי הצפה מקצועיים עם רכיבים איכותיים מסדרת גלובל, חוזק מכני IK08 ובדרגת אטימות IP66, יעילות אורית גבוהה עד 130Lm/W. כולל זרוע מקצועית לכל סוגי ההתקנות. כגון: עמודים, קירות וכו'. ברגי אלן לעיגון הזרוע, התקנה קלה ותחזוקה מינימאלית. מגיע בגוון אור 6500K, אורך חיים >30,000 Hours, L70>30,000, 3 שנות אחריות, טמפרטורת עבודה 20°- עד 45°+. מתאים למגרשי ספורט, תאורה הקיפית, פארקים, הצפת שטחים ציבוריים, חניונים ועוד.

מבנה

גוף יציקת אלומיניום, פאנל זכוכית מחוסמת וזרוע מתכוונת.

גימור

שחור

דרייבר

TUV/CB עמיד בטמפרטורה גבוהה

מקור האור

PHILIPS Lumileds 3030
תקן פוטו ביולוגי IEC/62471

אופטיקה/עדשה

מערכת אופטית בעלת מגוון רחב של זוויות פיזור, לעמידות לאורך זמן ואחידות מירבית, עדשת Anti-UV. מבחר עדשות בזוויות שונות לתאורה אופטימלית נדרשת.

תקנים

CB, IEC 60598-2-1, IEC 60598-1, Photo-biological hazards testing according to IEC/TR 62471, Additional tests for LED module according to IEC 62031:2018 and LM80, LM79, EN 62031:2008/A2, TM21

ישומים:

מתאים למגרשי ספורט, תאורה הקיפית, פארקים, הצפת שטחים ציבוריים, מפעלים ועוד.





נתונים טכניים



מק"ט	מבנה/גימור	הספק (W±5%)	מתח הפעלה	גון אור (K)	לומן (lm)	Lm/W Max	זווית הארה	משקל (Kg)	L אורך (mm)	W רוחב (mm)	H עומק (mm)
GLOBAL-400W-D-60	יציקת אלומיניום, זכוכית מחוסמת, שחור	400W	AC85~265V 50Hz-60Hz	6500K	52000	130	60	10.2	540	310	270
GLOBAL-500W-D-40	יציקת אלומיניום, זכוכית מחוסמת, שחור	500W	AC85~265V 50Hz-60Hz	6500K	65000	130	40	14.24	580	430	290
GLOBAL-500W-D-60	יציקת אלומיניום, זכוכית מחוסמת, שחור	500W	AC85~265V 50Hz-60Hz	6500K	65000	130	60	14.24	580	430	290

עקומות פוטומטריות

40°

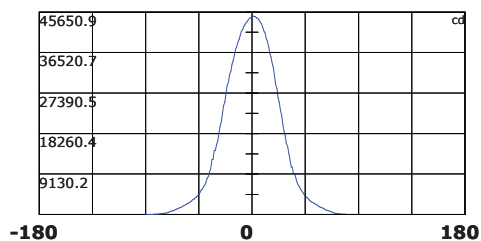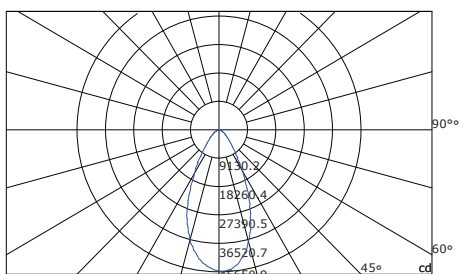

60°

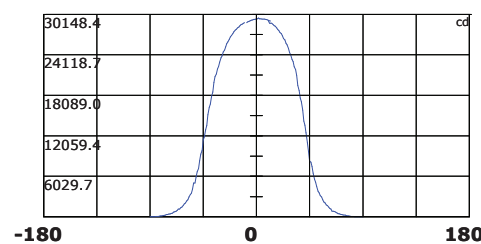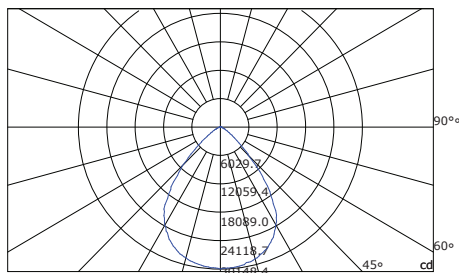

GLOBAL
500W

