

סדרת Fuse

פסי צבירה תלת פאזי

סדרת ספוטסים מתכווננים FUSE לפסי צבירה תלת פאזי, יעילות אורית גבוהה 100lm/W, עיצוב מודולרי, הרכבה ותחזוקה קלה. קיים במגוון הספקים. אורך חיים עד 50000 ש"ע, 3 שנות אחריות, טמפרטורת עבודה 20°- עד 45°+.

מתאים להארת חנויות, קניונים, חדרי הלבשה, סלונים, מטבחים ועוד.



מבנה

גוף יציקת אלומיניום.

גימור

לבן מט / שחור מט

דרייבר

LIFUD

מקור האור

רפלקטור, COB CREE

אופטיקה/עדשה

מערכת אופטית בעלת תאורה מרוכזת ורכה כדי להציג את האובייקט בצורה מושלמת, מגיע בזווית פיזור של 38°, לעמידות לאורך זמן ואחידות מירבית, CRI > 90, סוג LED : COB CREE.

תקנים

מבון התקנים הישראלי, בדיקת CB/TUV לתקני IEC, תקן פוטו ביולוגי IEC62471,



ישומים:

ספוט מתכוונן לפסי צבירה תלת פאזי מתאים להארת חנויות, קניונים, חדרי הלבשה, סלונים, מטבחים ועוד.



נתונים טכניים

מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/Watt	משקל ליח' (Kg)	גובה (mm)	רוחב (mm)	עומק (mm)
OM-FZ38X4-30W-BK-C	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	30W	4000K	3000	100		243.5	101	143
OM-FZ38X4-30W-BK-W	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	30W	3000K	3000	100		243.5	101	143
OM-FZ38X4-30W-WH-C	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	30W	4000K	3000	100		243.5	101	143
OM-FZ38X4-30W-WH-W	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	30W	3000K	3000	100		243.5	101	143
OM-FZ38X4-40W-BK-C	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	40W	4000K	4000	100		243.5	101	143
OM-FZ38X4-40W-BK-W	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	40W	3000K	4000	100		243.5	101	143
OM-FZ38X4-40W-WH-C	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	40W	4000K	4000	100		243.5	101	143
OM-FZ38X4-40W-WH-W	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	40W	3000K	4000	100		243.5	101	143
OM-FZ38X4-50W-BK-C	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	50W	4000K	5000	100		260	107	162
OM-FZ38X4-50W-BK-W	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	50W	3000K	5000	100		260	107	162
OM-FZ38X4-50W-WH-C	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	50W	4000K	5000	100		260	107	162
OM-FZ38X4-50W-WH-W	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	50W	3000K	5000	100		260	107	162

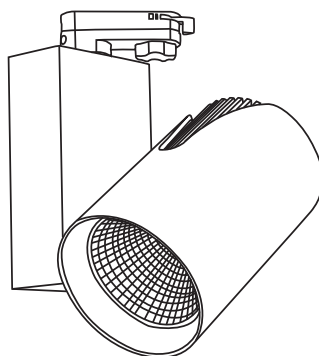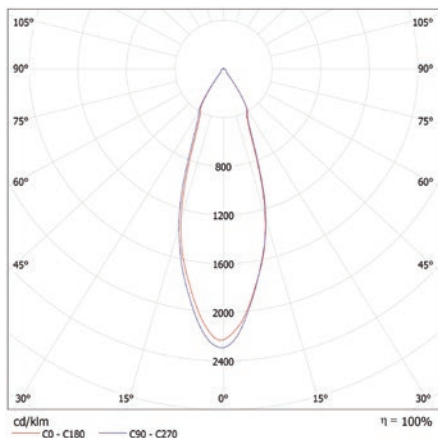

עקומות פוטומטריות ושרטוט

Fuse

