


SAYNET



Westinghouse

הוראות התקנה - למאורר תקרה Capitol חוט משיכה

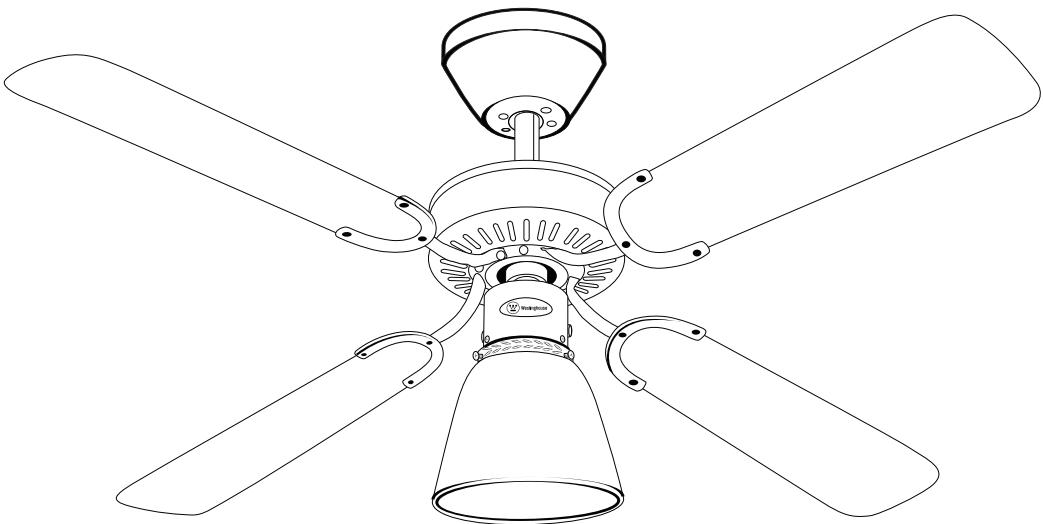

מתאים לדגמים הבאים:

78708-2848

78709-2848

לקוח יקר, קרא ושמור הנחיות אלו.
ازהרה: על מנת לפחותר סכנות בגין אש, הלם חשמלי או פציעות, יש לנתקו בפעולות הבאות:

1. יש לקרוא את כל ההוראות וההנחיות טרם התקנת המוצר.
2. אזהרה! מאורר זה יכול להיות מופעל רק עם מתג דן קופי עם פתח מגע 3 מ"מ בלבד.
3. התקנת המאوروר תבוצע ארוך ורך על ידי חשמלאי מוסמן.
4. גובה התקנתה (המרחק בין גוף התאורה לבין חומריים דלקיים (וילונות, ארונות וכו'...)).
5. שמור תמיד על מרחק בין גוף התאורה לבין חומריים דלקיים (וילונות, ארונות וכו'...).
6. וודא שהמאوروר צמוד ומחזק היבט לתקירה.
7. אזהרה: אין להשתמש בסוג של מיתוג עטוף (דימר) לצורך בקרה ושליטה על מהירות המאوروר.
8. אזהרה: על מנת למנוע פציעה, הקפד על בר השכנייפים אינטנסיביים וכי אין עצמים בקוטר הסיבוב.
9. אזהרה: בשל תנקות הבטיחות האירופיות, אם תבחר באפשרות התקנתה ללא מוט תליה, אסור להתקין את המאوروר מחדש תוך שימוש במוט תליה. הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה. בעת הרכבת המאوروר, אנא עקוב גם אחר תקנות הבטיחות המקומיות.
10. אזהרה: אין להשתמש במאوروר זה בחדר ובזמן שימוש אליו ע"י אדם המסמן לך.
11. מכשיר זה מיועד גם לילדים מגיל 8 ומעלה ואנשיים עם יכולות פיזיות או נפשיות מופחתות או חסור ניסיון וידע, אם ניתן להם הדריכה לגבי השימוש (או תחת השגחה) במכשיר לצורה בטוחה וsafe. מבינים את הסכנות. ילדים לא יshouldן במכשיר. ניקוי ותחזוקה המוצר לא יבוצעו ע"י ילדים ללא פיקוח.
12. מתאים לשימוש פנימי בלבד! אין להתקין בחדר או אמבטיה או בכל אזור לח אחר.
13. לפני פירוק מערכת התאורה, וודא שאספקת הדром מנותקת מהספקת החשמל הראשית. חיבור הספקת הדром יבוצע רק בסיום התקנתה.
14. אין להסיר את אהיל הגוף התאורה כאשר הספקת הזורם מחוברת.
15. החלפת נורה אפשרית רק כאשר מערכת התאורה התקירה, ואספקת החשמל מנותקת מהספק הראשי.
16. וודא שהאהיל מורכב במקום המועד לו ומקובע היבט בעת הפעלת המוצר.
17. האמצעים לניטוק כל הקטבים עם הפרדת מגע, המאפשרים ניטוק מלא בהתאם מתח גבוה מקטגוריה III חייבים להיות מושלבים בחיווט הקבוע בהתאם לכללי החיווט הלאומיים.
18. אין להשתמש בימים או חמורים ניקוי אחרים לניטוק לגוף המאوروר. ניתן לנקיות באמצעות מטלית יבשה או מעט לח בלבד.
19. אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים של מאوروר זה.
20. חשמלאי יקר על המכשיר להיות מצויד במתג דן קופי לשילטה על המנוע, על המתג להוות מקום נראה לעין ונגיש.

*** לcko יקר, רישימת החשמלאים המוסמכים מופיעה בתעודת האחוריות.
התקנת המאوروר ועובדות החשמל צרכות להיעשות ע"י חשמלאי מוסמן בלבד!
במידה והתקנת המאوروר ועובדות החשמל לא יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמן לא יהיה ניתן למש Achoriot!







יש להציג בכלים מטה על מנת להתקין את המאوروר:



הוראות התקנה

1. אפשרויות התקנה:

- התקנה ללא מוט תליה - לתקנות נמוכות. איור 1
- התקנה עם מוט תליה - לתקנות רגילות. איור 2

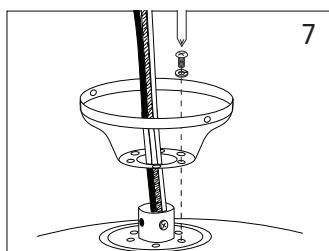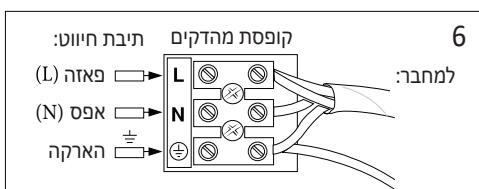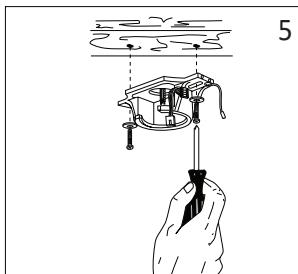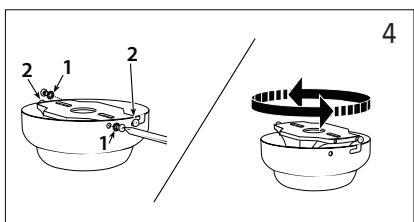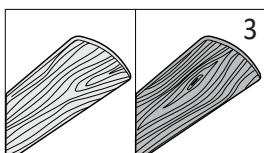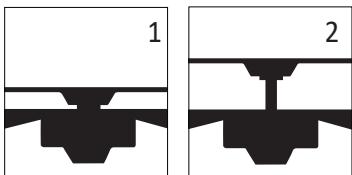

להבים משולבים כוללים שני גימורים באיכות גבוהה עלhab אחד. בחר את זה השמי לצד השני של תליה או שנה את הסגנון ע"י היפוך הלחב לצד השני. איור 3

3. הכנת תושבת תליה
הוצא את המאוחר מהאריזה בזריזות ותוודא שכל החלקים בפנים. הורד את מתג הכוח האשטי בארון החשמל כדי למנוע התחלימות אפשרית.

4. התקנת תושבת תליה

א. הסר את הברגים משני החורים (1) בכיסוי. שחרר, אך אל תסיר את הברגים בחירצוי ההתקאה (2) בכיסוי. סובב את תושבת התליה והסר מהכיסוי. איור 4

ב. קדח שני חורים בתקירה והברג ייעב את תושבת התליה לתקרה בעדרות הדסניות וברגלי עץ המסופקים. פליטת התקנה אמורה להיות מסוגלת להחזיק משקל של לפחות 15.9 ק"ג.

* הערא - יש לקבוע באמצעות ציהירות בעת הרכבה לתקנות בטון. להתקנה בטוחה, תקרו אל עשוויות לדוש ברגים ומחברים מפלסטיק או עוגנים חזקים יותר מאשר אלה המסופקים עם המוצר. איור 5

5. חיבור


עקבות אחר התרשים כדי ליצור חיבורים לקופסת המהדקים על התושבת. איור 6

6. התקנת ללא מוט תליה
הויל את חוטי המנוע דרך הבסיס של הכיסוי העליון כפי שמוצג, וחבר את המכסה ישירות לראש בית המנוע בעדרות בריגי הרכבה ודיסקיות נעילה המצוופים. הדק את הברגים ייעב. איור 7
הערה: אם אתה מתקן את המאוחר ללא מוט תליה, המשך יישורת לשלב מס' 9.

7. התקנת מוט תליה

- א. הצד את סיבת ההידוק (2) ואת סיבת הרוחב (1) ממוט התליה. שחרור את הבורג בצדור שלל המוט (3) עד שהצדור נע בקלות למשטה ולמטה. אל מסיר את חוט האארקה (4) מהموظ. החלק את הצדור לפיה מטה וחושף את סיבת האבטחה (5). אל תסיר את הצדור לחלוטי. הסר את סיבת הרוחב ושמור לשימוש אחר יותר. איור 8


8

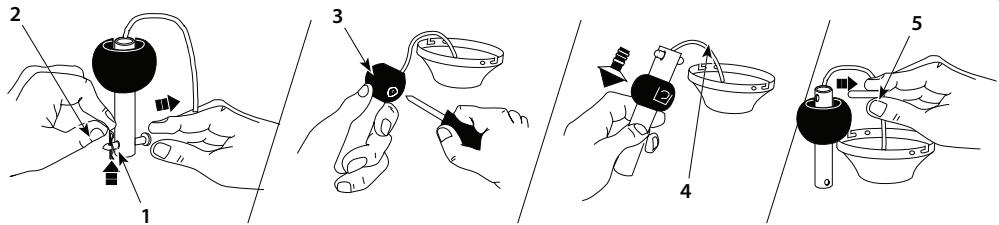


ג. התקן מחדש את סיבת הרוחב למוט תליה
� החלק את הצדור לפיה מעלה עד שסיבת
הרוחב תיקנס היטב לתוך הצדור.
הדק את הבורג בצדור. איור 10

ה. הבנਸ את מוט התליה דרך מכסה
המצמד ודרך הביסוי העליון.
השלב בזיהוות את החוטים ואת המחבר
המהיר דרך מוט התליה והצדור. איור 9


10

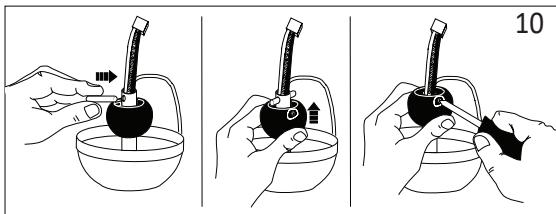

9

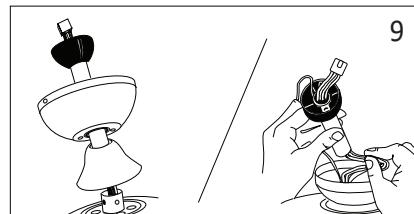

11

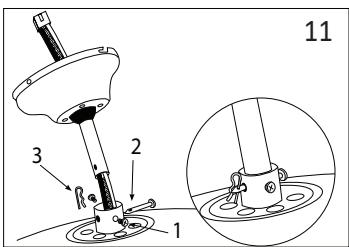

ד. שחרר, אך אל תסיר את הברגים מצינור המכמסד שעל המטען. הבננס את מוט התליה (1) אל תוך צינור המכמסד (2).
דאג להקביל את החור במוט תליה לחור בצינור המכמסד.
התקן את סיבת הרוחב (3) דרך צינור המכמסד ומוט התליה.
הبنנס את סיבת ההידוק (4) לשיבת הרוחב עד שהוא נגעצת במקומם. הדק את הברגים (5) בצינור המכמסד. החלק את מכסה המכמסד (6) על צינור המכמסד. איור 11


8. התקנת תושבת תליה

- א. הרם בזיהוות את מכלול המא Orr אל תוך תושבת תליה המורכבת על התקאה. סובב את המא Orr עד שהחרץ בצדור (1) שעיל מוט התליה משתלב עם השן (2) על תושבת התליה. זה יאפשר חיווט בידים פניות.


איור 12

- ב. לאחר תליית מכלול המא Orr על התושבת, חיבור את המחבר זבר / נקבה (1) מהמא Orr לקופסת המהדקים. הדק את חוט האארקה (2) ממוט התליה לתושבת התליה. איור 13

13

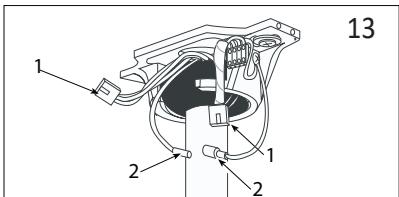

12

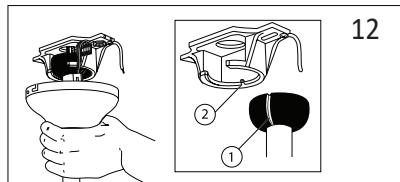

9. התקנת ישירה על התושבת ללא מוט תליה

א. בהתקנה ללא מוט תליה, הרם את מכלול המא Orr ותלה אותו דרך הסגור (העגול) בצד הביסוי העליון על הוו מההתושבת. זה יאפשר חייש בידים פניו. לאחר תליית מכלול המא Orr על התושבת, חבר את המחבר הזכר/נקבה (1) מהמא Orr לkopfset מהדקים. הערה: המחבר הבודד לחוט הארקה מההתושבת ישאר לא מחובר אם משתמשים בשיטת התקנה ללא מוט תליה.

איור 14

ב. בהתקנת מא Orr ללא מוט תליה, הרם את המא Orr בזיהירות מתושבת תליה, והקפד לא לנתק את החיבורים של החוטים. בהתקנת מא Orr עם מוט תליה, החלק את הביסוי העליון לפני מעלה עד לתושבת תליה. לביסוי שני חריצים התאמה (1) ושני חורי התאמה (2). מוקם את שני החריצים על הביסוי ישירות מתחת ובוקן עם שני הברגים בתוך התושבת (3). הרם את הביסוי, כך שני הברגים יחליק לחורי התאמה. סובב את הביסוי, כך שני הברגים יחליקו לחורי התאמה. סובב את הביסוי עד שני הברגים מתושבת התליה נופלים אל תוך החריצים. הדק את הברגים היטב. איור 15

10. קיבוע לתקרנה

למכסה שני חריצי התאמה (1) ושני חורי התאמה (2). מוקם את שני החריצים על הביסוי ישירות מתחת ובוקן עם שני הברגים בתוך התושבת (3). הרם את הביסוי, כך שני הברגים יחליק לחורי התאמה. סובב את הביסוי עד שני הברגים מתושבת התליה נופלים אל תוך החריצים. הדק את הברגים היטב. הברג שני בריגים בחרוי התאמה של המכסה והדק היעב כדי לקבע את המכסה לתושבת. איור 16

11. התקנת להביים

א. לחבר את מחזקי הלהבי בעוררת ברגי מחזק הלהב (1), דיסקיות BD (2) ואונמים (3). איור 17.








ב. אם לחות פלסטיק המיועד לייצוב במהלך הובלה מחוברות למגע, הסר וזרוק. לחבר את מכלול הלהביים למגע באמצעות אטמי מנעו מפחית רעש וברגי מנעו המצופרים. הדק את הברגים היטב. הערה: בדגמים מסוימים אין שימוש באטמי מנעו, דיסקיות או לחות יצוב. איור 18


12. התקנת גוף התארואה

א. התקן את אהיל הזכוכית והברג עם האצבעות כפי שמצווג באיר. און להדק את הברגים יתר על המידה. התקן נורות (לא כלולות). איור 19

13. התקנת שרשראות משיכה

הרכיב שרשראות נוי והארכה לשרשראות משיכה של המא Orr ע"י הכנסת קצה השרשרת למחבר שרשרת כפי שמתואר באיר 20. וודא שהשרשראות מוחזקות ע"י משיכה קלה של שתי שרשראות המוחברות.

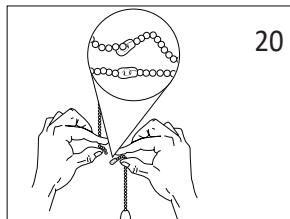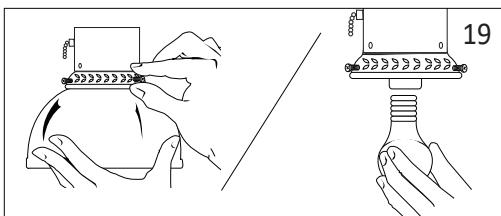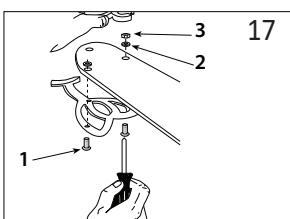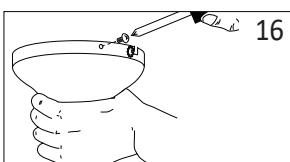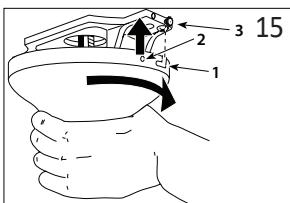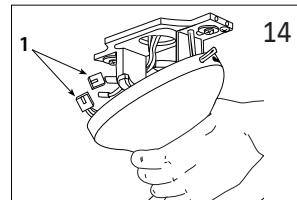

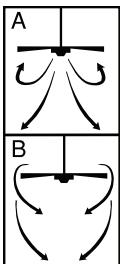

הדלק את המאוחר ותבזוק את פעולתו. שרשרת משיכה מפעילה את מהירות המאוחר כדלקמן: משיכה אחת - גובה, 2 משיכות - ביגנו, 3 משיכות - חלש, 4 משיכות - כבוי. הגדרת המהירות למאוחר חם או קריר תלוית בגורמים כמו גודל החדר, גובה התקarra, מספר המאוחררים וכן הלאה. קיימים מתגים השולט בכיוון הסיבוב, עם או נגד כיוון השעון.

מזה אזי חם - נגד כיוון השעון - המאוחר מסתובב נגד כיוון השעון, זרימת האיזור כלפי מטה יוצרת אפקט קירור מפני שמדובר באיזור A.

מזה אזי חם - עם כיוון השעון - המאוחר מסתובב עם כיוון השעון. זרימת איזור כלפי מעלה מעבירה איזור חם מאחור התקarra מפני שהוא B. זה מאפשר לך להגיד את ייחידת החימום שלך על טמפרטורה נמוכה יותר מבליה להשפיע על הנוחות שלך.

הערה: בבה והמתן להפסקת המאוחר לפני שתשתנה את הגדרת כיוון סיבוב המאוחר.

תחזקה

1. בغالל התנועה הטבעית של המאוחר, חוברים מסוימים עלולים להשתחרר. בזוק את חיבורו התמיביה, הסוגרים והלהבים עפמיים בשנה. וזאת שהם מאובטחים.
2. נקה את המאוחר שלך מעת לעת בצדיו עדין לשומר על המראה החדש שלו לאורך השנים. אין להשתמש במים בעת הניקוי.
3. השתמש רק בمبرשת רכה או בבד עדין כדי למנוע שריטות בגימור. הפיניש מוגן ביציפוי לבה על מנת מזער את התיניונות הצבע או ההכתרה שלו.
4. אין צורך לשמן את המאוחר שלך. למגע יש ציריים משומנים שאין צורך לחדש את שימושם.

תקלות אפשריות ואופן הטיפול בהן:

אם המאוחר לא עובד:

1. בזוק האם ישנים קצרים או פיזדים שרופים.
2. בזוק את החיבורים לקופסת מהדקים כפי שבוצעו בשלב 4 של התקינה. זהירות; וזאת שהמagnet הראשי בארכון החשמל הביתי בו.
3. וזאת שמתג כיוון הסיבוב של המאוחר נמצא למעלה או למטה. המאוחר לא יפעל כאשר המתג נמצא באמצע.
4. אם המאוחר עדין לא עובד, פנה לחשמלאי מוסמך. אל תנסה לפטור בעצמך בעיות בחיבורים חשמליים פנימיים.

אם המאוחר משמש רעשיהם:

1. בזוק כי כל הברגים שבבית המגנט מונעים מחדקים בחזק אופטימלי (לא מהודקים יתר על מידה).
2. וזאת שהברגים המחברים את לבי המאוחר למנוע מהודקים הייבט.
3. חלק ממגנטים המאוחררים וגיסים לאותות מבקרים מהירות שווים. אין להשתמש בברקמת מהירות משתנה.
4. אפשר תקופת "פריצה" של 24 שעות. מרבית הרעשים הקשורים למאוחר חדש ייעלמו לאחר תקופה זו.

אם המאוחר מתנדנד:

1. צים לפיפי המשקל. עצים טבעיים משתנים בצפיפותם, דבר העולל לגרום למאוחר להתנדנד למורות שבל השלבים תואמים במשקל. ההנחה היא בוגרת אמרות סוף לרביבת הנדנד.
2. בזוק שבל נושא הלhbים מהודקים הייבט למנען.
3. ואם עדין ניתן לבדוק בדנדנד להב, החלפה של שני להבי סטנדרטים (זה לצד זה) יכולה לחלק מחדש את המשקל ויכולת לגרום לתנונה חלהKA יותר.

אם האיזור לא עובד:

1. בזוק אם מחבר ה- Molex בגוף תאורה מחובר.
2. בזוק אם ישנן נזירות שרופות.
3. אם מערכת האיזור עדין לא פועלת, צור קשר עם חשמלאי מוסמך.

טופס אחריות

יש למלא את טופס האחריות עם כל הפרטים האישיים הנדרשים, חשבונית קנייה,
אישור התקנה ע"י מתקן מוסמך וחשמלאי מוסמך.

אישור מתקן מוסמך שביצע את תקנת המאוחר:

שם החשמלאי: _____

רישון חשמלאי: _____

מאשר בזה כי התקנתי את המאוחר מדגם בתאריך _____ / _____ / _____
חתימה / חותמת _____

הלקוח

שם הלוקח: _____

כתובת: _____

טלפון: נייד: _____

�mail: _____ @ _____

חנות

שם החנות בו בוצעה הרכישה: _____

שם החנות: _____

תאריך הרכישה: _____ / _____ / _____

מקום המוצר בפי שמופיע על האריזה: _____

לקוח יקר, תודה שרכבת את אחד מדגמי המאווררים של המותג האמריקאי וסטינגהאוס. חברת סאיינט לcket בע"מ נתנה בהאת אחריות למאוורר בנגד הצגת תעוזת אחריות וחובנות קנייה מקרים. מאוורי המותג וסטינגהאוס הם באיכות גבוהה והאחריות עליהם חלה על כל רכיבי המנגנון, גוף המאוורר, הלהבים ועל גוף התאורה אשר מוחווים חלקם של המאווררים.

תקופת האחריות

- תקופת האחריות על מנוע המאוורר בלבד הינה 15 שנה.
- תקופת האחריות לשאר חלקים המאוורר למעט נורות הינה שנתיים והוא מתייחסת לחלקים האלקטרוניים, שלטיים, מפסקי קו, בנים/להבים, גוף תאורה (לא כולל נורות) ואહול תאורה (לא כולל שבר).

תנאי האחריות

המאוורר מיועד לשימוש פנימי בלבד ואין מתאים לשימוש חיצוני בגין מרפסות או פרוגלאות (למעט דגמים בעלי רמת אטימות IP44 המיעדים להתקנה ב프로그램ה). האחריות תכסה בשלים במאוורר שנגמרו על ידי פגמים בחומר המאוור או ביצועו. האחריות תהיה תקופה מיום מסירת המוצר לצרכן שפרטיו מצוינים בתעודה זו. החברה לא תהיה אחראית לפחות שנים אחדים לאחר מכן /או בדין/ או הובלה /או או אחסנה /או שימוש רשלניים /או שלא על פי הוראות לקוחות שנגמרו במכoon /או בדין /או הובלה /או או אחסנה /או שימוש רשלניים /או שלא על פי הוראות היצרן המצוופות לתעוזת האחריות או חידרת מים למאוורר. החברה תהא רשאית לדרש תשלום بعد תיקון המאוור או החלפתו אם הקלול בו נגרם כתוצאה מעצמה מלאה :

- כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המאוורר לצרכן
- דין או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במאוורר בגין הוראות השימוש המצוופות.
- תיקון שנעשה במאוורר בידי מי שלא חשמלאי מוסמך, חידרת מים למאוורר או התקנה במרפסת/프로그램ה
- מאוורר שלא יותקן ע"י חשמלאי מוסמך יצא מגדר האחריות.

יש לעשות שימוש במאוורר בהתאם למפרט ולהקפיד על תנאים טמפרטורת מקסימום ומינימום. יש להקפיד שלא התקיימה חריגה מתנאים אלו והמאוורר לא היה חשוף להחיצים חיצוניים. האחריות עברו מאווררים עם גוף תאורה תחול בתנאי שנעשה שימוש בנורות העומדות בתקן הישראלי.

תיקון במסגרת האחריות

חשיבות מואוד! רק טכני מורשה/ חשמלאי מוסמך מטעם חברת סאיינט לcket מורשה לבצע תיקון או להעניק שירות למאוורי וסטינגהאוס ובשירות אחר מבעל סוג שהוא יbia לטיפול האחריות.

במקרה של תיקלה במאוורר, תחולט חברת סאיינט אם לתקן את המאוורר או רכיבים במאוורר, לספק מאוורר חילופי, להחליף את המאוורר או לתת זיכוי וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. חברת סאיינט תעניק שירות בבתי הלוקה בשנתיים הראשונות לתקופת האחריות. מעבר לתקופה זו, תבחר סאיינט אם להעניק שירות בבתי הלוקה או במעבדתה ואתה על פי שיקול דעתה הבלעדי. בתום תקופת האחריות, ישא הלוקה בכל העליות של פירוק, התקנה, שילוח, הובלה, החזרה של מאוורר התקarra לחברה סאיינט. כל עלות נספשת בגין החלפה של מאוורר, עלות שנגמרה בתוצאה מהתקנה לקויה, כל נזק תוצאות אחר אינה מכוסה.

פניה לקבלת שירות במסגרת האחריות
כל פניה לחברת סאיינט תבוצע על ידי קריית שירות באתר האינטרנט : או www.wefans.co.il שבה יידרש הלקוח להציג
חשיבות קנייה מקורית כדי שנציג השירות יוכל לבדוק את תוקף האחריות.
כדי להגיש בקשה במסגרת האחריות יש ליצור קשר עם סאיינט בדואר:
פארק תעשיות שח"ק - שקד, ד.ג. מנשה ת.ד. 240 או בפקס : 04-6350670