

**SAYNET**



**Westinghouse**

הוראות התקינה- למאורר תקרה  
חוט משיבת מוגן מים IP 44



מתאים לדגם הבא:

72422-2848

לקוח יקר, קרא ושמור הנחיות אלו.  
ازהרה: על מנת לפחות סכנות בגין אש, הלם חשמלי או פציעות, יש לנתקו בפעולות הבאות:

1. יש לקרוא את כל ההוראות וההנחיות טרם התקנת המוצר.
2. אזהרה! מאורר זה יכול להיות מופעל רק עם מתג זו קופי עם פתח מגע 3 מ"מ בלבד.
3. התקנת המאوروר תבוצע ארוך ורך על ידי חשמלאי מוסמן.
4. גובה התקנה (המרחק בין גוף התאורה לבין חומריים דלקיים) צריך להיות לפחות 2.3 מטר.
5. שמור תמיד על מרחק בין גוף התאורה לבין חומריים דלקיים (וילונות, ארונות וכו'...).
6. וודא שהמאوروר צמוד ומחזק היבט לתקירה.
7. אזהרה: אין להשתמש בסוג של מיתוג עטוף (דימר) לצורך בקרה ושליטה על מהירותים המאوروר.
8. אזהרה: על מנת למנוע פציעה, הקפד על בר השכנייפים אינטנסיביים וכי אין עצמים בקוטר הסיבוב.
9. אזהרה: בשל תקנות הבטיחות האירופיות, אם תבחר באפשרות התקנה ללא מוט תליה, אסור להתקין את המאوروר מחדש תוך שימוש במוט תליה. הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה. בעת הרכבת המאوروר, אנא עקוב גם אחר תקנות הבטיחות המקומיות.
10. אזהרה: אין להשתמש במאوروר זה בחדר ובזמן שימוש אליו ע"י אדם המסמרק לבך.
11. מכשיר זה מיועד גם לילדים מגיל 8 ומעלה ואנשיים עם יכולות פיזיות או נפשיות מופחתות או חסור ניסיון וידע, אם ניתן להם הדריכה לגבי השימוש (או תחת השגחה) במכשיר לצורה בטוחה והמבירים את הסכנות. ילדים לא יshouldן במכשיר. ניקוי ותחזוקה המוצר לא יבוצעו ע"י ילדים ללא פיקוח.
12. מתאים לשימוש פנימי בלבד! אין להתקין בחדר או אמבטיה או בכל אזור לח אחר.
13. לפני פירוק מערכת התאורה, וודא שאספקת הדром מנותקת מהספקת החשמל הראשית. חיבור הספקת הדром יבוצע רק בסיום התקנה.
14. אין להסיר את אהיל הגוף התאורה כאשר הספקת הזורם מחוברת.
15. החלפת נורה אפשרית רק באשר מערכת התאורה התקירה, ואספקת החשמל מנותקת מהספקת הראשית.
16. וודא שהאהיל מרכיב במקום המיועד לו ומקובע היבט בעת הפעלת המוצר.
17. האמצעים לניטוק כל הקטבים עם הפרדת מגע, המאפשרים ניטוק מלא בהתאם מתח גבוה מקטגוריה III חייבים להיות מושלבים בחיווט הקבוע בהתאם לכללי החיווט הלאומיים.
18. אין להשתמש בימים או חמורים ניקוי אחרים לניטוק לגוף המאوروר. ניתן לנקיות באמצעות מטלית ישנה או מעט לח בלבד.
19. אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים של מאوروר זה.
20. חשמלאי יקר על המכשיר להיות מצויד במתג זו קופי לשילטה על המנוע, על המתג להוות מקום נראה לעין ונגיש.

\*\* לcko יקר, רישימת החשמלאים המוסמכים מופיעה בתעודת האחוריות.  
התקנת המאوروר ועובדות החשמל צרכות להיעשות ע"י חשמלאי מוסמן בלבד!  
במידה והתקנת המאوروר ועובדות החשמל לא יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמן לא יהיה ניתן למש Achoriot!



יש להציג בכלים מטה על מנת להתקן את המאوروר:



- מברג פיליפס
- פלייר מתכוון או מפתח שבדי
- סולם
- חותך לחוטי חשמל


### 1. הכנה להתקנה

הוציא את המאוחר מהאריזה בזהירות ותווודא שכל החלקים בפניהם. הורד את מתג הכוח הראשי בארון החשמל כדי למנוע התחרשנות אפשרית. איור 1

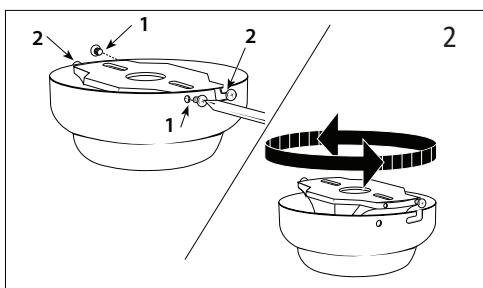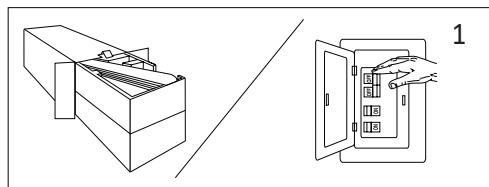


### 2. התקנת תושבת תליה

א. הרס את הברגים משני החורים (1) בכיסויו. שחרר אך אל כסויו את הברגים בחירציו בהתאם (2) בכיסויו. סובב את תושבת התליה והסר מהכיסוי. איור 2

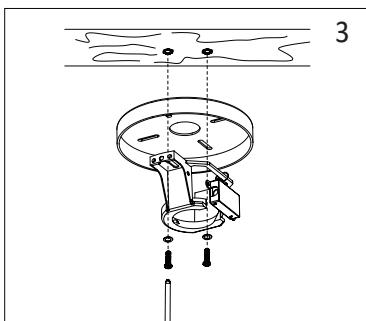


ב. קדח שני חורים בתקירה והברג היבט את תושבת התליה לתקרה בעזרת הדסקיות וברגי עץ המספקים. פלטת התקנה אמורה להיות מסוגלת להחזיק משקל של לפחות 15.9 ק"ג.


\* הערה - יש לנוקוט באמצעות צדדיי זיהירות בעת הרכבה לתקנות בטון. להתקנה בטוחה, תקראו ALSO עשוויות לדריש ברגים ומחברים מפלסטיק או עוגנים חזקים יותר מאשר אלה המספקים עם המוצר. איור 3

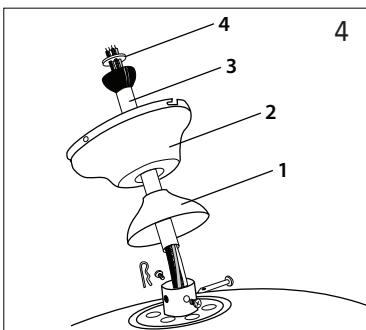


ג. התקן את המוט האנכי לטור כיסוי מחבר המוט האנכי (1) וחופת המוט האנכי (2). העבר את חיוויאי המנווע דרך מכלל המוט האנכי (3). הכנס את ארבעת החיוויאים מהמאוחר דרך כיסוי הגומי של המוט האנכי (4). זה ימנע חדירת מים דרך המוט האנכי. איור 4

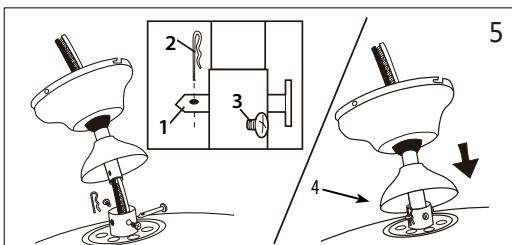


ד. התקן את המוט האנכי לתוכר כיסוי מחבר המוט האנכי (1) וחוות המוט האנכי (2). העבר את חיוויט המגנום דרך מכל המוט האנכי (3). הבנਸ את ארבעת החיוויטים מהמאורר דרך כיסוי הגומי של המוט האנכי (4). זה ימנע חדירת מים דרך המוט האנכי. איור 5

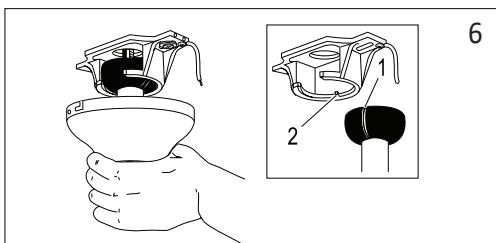

ה. הרם בזיהירות את מכלול המא Orr אל תונך תושבת תליה המורכבת על התקירה. סובב את המא Orr עד שהחריץ בצד (1) של מוט תליה משתלב עם השן (2) על תושבת תליה. זה אפשר חיבור חיוויט בידים פנויות. איור 6

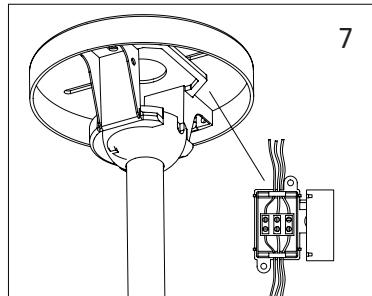


**3. התקנה ישירה על התושבת ללא מוט תליה**  
א. באשר התושבת מחזיקה את מכלול המא Orr, בצע את חיבורו החיוויטים על פי ההנחיות לשレビים הבאים. איור 7

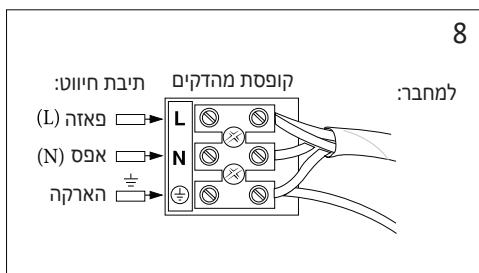




**4. חיבור**  
על קוב אחר התרשיים כדי ליצור חיבורים לקופסת המהדקים על התושבת. איור 8

**5. התקנה יסירה על התושבת ללא מוט תליה**  
 לחופה יש שני חריצים המתאימים (1) ושני קדחי התאמת (2). מרים את שני החריצים שבתוכה בבדיקה מתחת ומיזרים עם שני הברגים עם שני חריצי הרכבה (3). הרם את החופה ואפשר לשני הברגים לחלקיק לתוך חריצי ההתקאה. סובב את החופה עד אשר שני הרגים של תושבת הרכבה, יכנסו לתוך מגירות חריצי ההתקאה. הדק הייעב את הרגים. הרכיב שני ברגים לתוך קדחי ההתקאה של החופה והדק אותם היבט על מנת להבטיח את החופה אל התושבת. איור 9

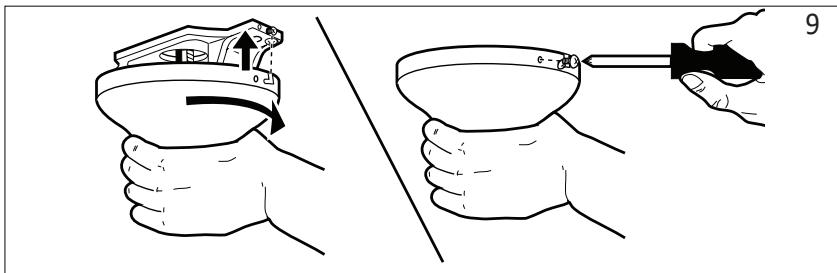


**6. התקנת הלבבים**  
 א. חיבור תושבות הלבבים אל הלבבים, באמצעות בורג תושבות הלבבים (1), דסקות הבד (2), דסקות שטוחות (3) והאונים (4). איור 10

ב. חיבור מכלל הלבבים למנוע, תוך שימוש בברגים (1), דסקות הגומי (2), וدسוקות המתכת (3) המספקות. איור 11

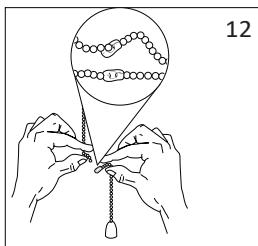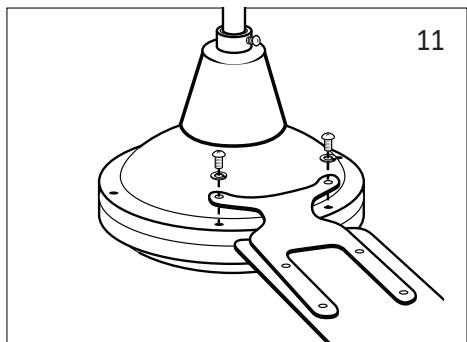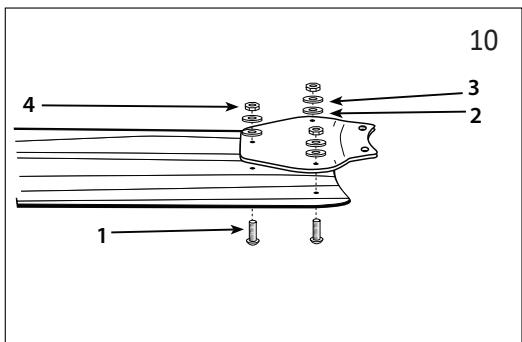

**7. התקנת שרשראות משיכה**  
 הרכיב שרשראות נוי והארכה לשרשראות משיכה של המאוחר ע"י הכנסת קצה השרשרת למחבר שרשרת כפי שמתואר באירור 12. וודא שהשרשראות מוחזקות ע"י משיכה קלה של שתי שרשראות המוחברות.

## תפוצול

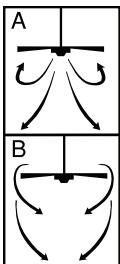

הדלק את המא Orr ותבזבז את פעלותו. שרשרת משיכה מפעילה את מהירות המא Orr בדילוקן: משיכה אחת - גובה, 2 משיכות - בניית, 3 משיכות - חלול, 4 משיכות - כבוי. הגדרת מהירותים למזג אויר חם או קירר תלוית בגורמים כמו גודל החדר, גובה התקירה, מספר המא Orrים וכן הלאה. קיים מתג השולט בכוון הסיבוב, עם או נגד כיוון השעון.

מזג אויר חם - נגד כיוון השעון - המא Orr מסתובב נגד כיוון השעון, זרימת האויר כלפי מטה יוצרת אפקט קירור כפי שמצוג באירוא. A

מזג אויר קירר - עם כיוון השעון - המא Orr מסתובב עם כיוון השעון. זרימת אויר כלפי מעלה מעבירה אויר חם מאזור התקירה כלפי המזג באירוא. B. זה מאפשר לך להגדיר את יחידת החימום שלך על טמפרטורה נמוכה יותר מבלי להשפיע על הנוחות שלך.

הערה: בבה והמתן להפסקת המא Orr לפני שתשנה את הגדרת כיוון סיבוב המא Orr.

## תחזוקה

1. ברגל התנועה הטבעית של המא Orr, חיבורים מסוימים עלולים להשתחרר. בזוק את חיבורו התמייה, הסוגרים והלהבים פעמיים בשנה. וזה שהם מאובטחים.
2. נקה את המא Orr שלך מעת לעת בכדי לאפשר לשומר על המראה החדש שלו לאורך השנים. אין להשתמש ביום בעת הניקי. שימוש ביום עלול לפגוע במנוע שריטות בಗימור. הפיניש מוגן ביציפוי לה כל עיל.
3. השתמש רק בمبرשת רכה או בבד עדין כדי למנוע שריטות בגימור. הפיניש מוגן ביציפוי לה כל עיל מנת מודע את התישנות הצבע או ההכתרה שלך.
4. אין צורך לשמן את המא Orr שלך, לפחות יש צירם משומנים שאין צורך לחדש את שימושם.

## תקלות אפשריות ואופן הטיפול בהן:

אם המא Orr לא עובד:

1. בזוק האם ישנים קצרים או פיזדים רפואיים.
2. בזוק את החיבורים לקופסת מהודקים כפי שבוצעו בשלב 4 של התקינה. זהירות; וזה שהמתג הראשי בארכון החשמל הביתי בבו.
3. וזה שמתג כיוון הסיבוב של המא Orr נמצא מעלה אומטה. המא Orr לא יפעל כאשר המתג נמצא באמצע.
4. אם המא Orr עדין לא עובד, פנה לחשמלאי מוסמך. אל תנסה לפתור בעצמך בעיות בחיבורים חשמליים פנימיים.

## אם המא Orr משמש רעשים:

1. בזוק כי כל הברגים שבבית המנווע מהודקים בחזק אופטימלי (לא מהודקים יתר על מידה).
2. וזה שהברגים המחברים את לב המא Orr למנווע מהודקים היבט.
3. חלק ממנועי המא Orrים רגשים לאוותות מבקרי מרווחות שונות. אין להשתמש בברכת מהירות משתנה.
4. אפשר תקופת "פריצה" של 24 שעות. מרבית הרעשים הקשורים למא Orr חדש ייעלמו לאחר תקופה זו.

## אם המא Orr מתנדנד:

1. צים לפי המשקל. עצים טבעיים משתנים בצפיפותם, דבר העולול לגרום למא Orr להתנדנד למרות שכלי השלבים תאומים במשקלם. ההנחה הבאות אמורות לשים סוף לרביבת הנדן. בזוק אם הוא מתנדנד אחרי כל שלב.
1. בזוק שבל נושא הלחים מהודקים היבט למנווע.
2. וזה כי המכסה ותושות התליה מהודקים היבט למתקן התקירה.
3. אם עדין ניתן להבחין בנדן להב, החלפה של שני הבבי סמכים (זה לצד זה) יכולת לחלק מחדש ויכולת לגרום לתנועה חלקה יותר.

## טופס אחריות

יש למלא את טופס האחריות עם כל הפרטים האישיים הנדרשים, חשבונית קנייה,  
אישור התקנה ע"י מתקן מוסמך וחשמלאי מוסמך.

אישור מתקן מוסמך שביצע את תקנת המאוחר:

שם החשמלאי: \_\_\_\_\_

רישון חשמלאי: \_\_\_\_\_

מאשר בזה כי התקנתי את המאוחר מדגם בתאריך \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
חתימה / חותמת \_\_\_\_\_

### הלקוח

שם הלוקח: \_\_\_\_\_

כתובת: \_\_\_\_\_

טלפון: נייד: \_\_\_\_\_

אימייל: @ \_\_\_\_\_

### חנות

שם החנות בו בוצעה הרכישה: \_\_\_\_\_

שם החנות: \_\_\_\_\_

תאריך הרכישה: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

מקום המוצר בפי שמופיע על האריזה: \_\_\_\_\_

לקוח יקר, תודה שרכבת את אחד מדגמי המאווררים של המותג האמריקאי וסטינגהאוס. חברת סאיינט לcket בע"מ נותנת בהאת אחריות למאוורר בנגד הצגת תעוזת אחריות וחובנות קנייה מקוריים. מאווררי המותג וסטינגהאוס הם באיכות גבוהה והאחריות עליהם חלה על כל רכיבי המנגנון, גוף המאוורר, הלהבים ועל גוף התאורה אשר מוחווים חלקם של המאווררים.

#### תקופת האחריות

- תקופת האחריות על מנוע המאוורר בלבד הינה 15 שנה.
- תקופת האחריות לשאר חלקים המאוורר למעט נורות הינה שנתיים והוא מתייחסת לחלקים האלקטרוניים, שלטיים, מפסקי קו, בנים/להבים, גוף תאורה (לא כולל נורות) ואહול תאורה (לא כולל שבר).

#### תנאי האחריות

המאוורר מיועד לשימוש פנימי בלבד ואין מתאים לשימוש חיצוני בגין מרפסות או פרוגלאות (למעט דגמים בעלי רמת אטימות IP44 המיעדים להתקנה ב프로그램ה). האחוריות תכסה בשלים במאוורר שנגמרו על ידי פגמים בחומר המאוור או ביצועו. האחוריות תהיה תקופה מיום מסירת המוצר לצרכן שפרטיו מצוינים בתעודה זו. החברה לא תהיה אחראית לפחות שנים אחדים לאחר מכן / או בדין / או הובלה / או התקנה / או אחסנה / או שימוש רשלניים / או שלא על פי הוראות לקוחות שנגמרו במקoon / או בדין / או הובלה / או התקנה / או אחסנה / או שימוש רשלניים / או שלא על פי הוראות היצן המצוופות לתעדות האחוריות או חידרת מים למאוורר. החברה תהא רשאית לדרש תשלום بعد תיקון המאוור או החלפתו אם הקלול בו נגרם בתוצאה מאהת מלאה :

- כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המאוורר לצרכן
- דין או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במאוורר בגין הוראות השימוש המצוופות.
- תיקון שנעשה במאוורר בידי מי שלא חשמלאי מוסמך, חידרת מים למאוורר או התקנה במרפסת/프로그램ה
- מאוורר שלא יותקן ע"י חשמלאי מוסמך יצא מגדר האחוריות.

יש לעשות שימוש במאוורר בהתאם למפרט ולהקפיד על תנאים טיפראות מקסימום ומינימום. יש להקפיד שלא התקיימה חריגה מתנאים אלו והמאוורר לא היה חשוף להחיזם חיצוניים. האחוריות עברו מאווררים עם גוף תאורה תחול בתנאי שנעשה שימוש בנורות העומדות בתקן הישראלי.

#### תיקון במסגרת האחוריות

חשיבות מואוד! רק טכני מורשה/ חשמלאי מוסמך מטעם חברת סאיינט לcket מושרשה לבצע תיקון או להעניק שירות

למאוורר וסטינגהאוס ובשירות אחר מכל סוג שהואibia לטיפול האחוריות.

במקרה של תיקלה במאוורר, תחלט חברת סאיינט אם לתקן את המאוורר או רכיבים במאוורר, לספק מאוורר חילופי, להחליף את המאוורר או לתת זיכוי וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. חברת סאיינט תעניק שירות בבתי הלוקה בשנתיים הראשונות לתקופת האחוריות. מעבר לתקופה זו, תבחר סאיינט אם להעניק שירות בבתי הלוקה או במעבדתה ואתה על פי שיקול דעתה הבלעדי. בתום תקופת האחוריות, ישא הלוקה בכל העליות של פירוק, התקנה, שילוח, הובלה, החזרה של מאוורר התקarra לחברה סאיינט. כל עלות נספשת בגין החלפה של מאוורר, עלות שנגמרה בתוצאה מהתקנה לקויה, כל נזק תוצאות אחר אינה מכוסה.

פניה לקבלת שירות במסגרת האחוריות כל פניה לחברת סאיינט תבוצע על ידי קריית שירות באתר האינטרנט : [www.wefans.co.il](http://www.wefans.co.il) שבה יידרש הלקוח להציג

חשיבות קנייה מקורית כדי שנציג השירות יוכל לבדוק את תוקף האחוריות.

כדי להציג בקשה במסגרת האחוריות יש ליצור קשר עם סאיינט בדואר:

פארק תעשיות שח"ק - שקד, ד.ג. מנשה ת.ד. 240 או בפקס : 04-6350670 עם כל המידע בטופס האחוריות.