



פנסי הצפה מקצועיים עם רכיבים איכותיים מסדרת אלסקה, חוזק מכני IK08 ובדרגת אטימות IP66, יעילות אורית גבוהה עד 140lm/W. כולל זרוע מקצועית לכל סוגי ההתקנות. כגון: עמודים, קירות וכו'. ברגי אלן לעיגון הזרוע, התקנה קלה ותחזוקה מינימאלית. מגיע בגווי אור 3000K-5700K, אורך חיים >150,000 Hours, 5 שנות אחריות, טמפרטורת עבודה 20°- עד 50°+. מתאים למגרשי ספורט, תאורה הקיפית, פארקים, הצפת שטחים ציבוריים, חניונים ועוד.

מבנה

גוף תאורה סגסוגת אלומיניום מסיבית לפיזור חום אופטימאלי, זרוע מתהפכת להתקנה דו כיוונית.

גימור

אפור

דרייבר

דרייבר MEAN WELL XLG 0-10V ניתן לעימעום

מקור האור

מודול לד על פלטת PCB, PHILIPS Lumileds 3030, תקן פוטו ביולוגי IEC/62471

אופטיקה/עדשה

מערכת אופטית בעלת מגוון רחב של זוויות פיזור, לעמידות לאורך זמן ואחידות מירבית, עדשת Anti-UV. מבחר עדשות בזוויות שונות לתאורה אופטימלית נדרשת.

תקנים

CB, IEC 60598-2-1, IEC 60598-1, Photo-biological hazards testing according to IEC/TR 62471, Additional tests for LED module according to IEC 62031:2018 and LM80, LM79, EN 62031:2008/A2, TM21

ישומים:


מתאים למגרשי ספורט, תאורה הקיפית, מגרשי ספורט, פארקים, הצפת שטחים ציבוריים, מפעלים ועוד.



נתונים טכניים

מק"ט	מבנה/גימור	הספק (W±5%)	מתח הפעלה	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/W Max	זווית הארה	משקל (Kg)	L אורך (mm)	W רוחב (mm)	H עומק (mm)
ALS-250W-D-10	סגסוגת אלומיניום, עדשת PC, אפור	250W	AC220V-240V	5700K	35000	140	10	7.5	222	460	111
ALS-250W-D-25	סגסוגת אלומיניום, עדשת PC, אפור	250W	AC220V-240V	5700K	35000	140	25	7.5	222	460	111
ALS-250W-D-45	סגסוגת אלומיניום, עדשת PC, אפור	250W	AC220V-240V	5700K	35000	140	45	7.5	222	460	111
ALS-250W-D-60	סגסוגת אלומיניום, עדשת PC, אפור	250W	AC220V-240V	5700K	35000	140	60	7.5	222	460	111
ALS-250W-D-90	סגסוגת אלומיניום, עדשת PC, אפור	250W	AC220V-240V	5700K	35000	140	90	7.5	222	460	111
ALS-500W-D-10	סגסוגת אלומיניום, עדשת PC, אפור	500W	AC220V-240V	5700K	70000	140	10	13.5	399	460	111
ALS-500W-D-25	סגסוגת אלומיניום, עדשת PC, אפור	500W	AC220V-240V	5700K	70000	140	25	13.5	399	460	111
ALS-500W-D-45	סגסוגת אלומיניום, עדשת PC, אפור	500W	AC220V-240V	5700K	70000	140	45	13.5	399	460	111
ALS-500W-D-60	סגסוגת אלומיניום, עדשת PC, אפור	500W	AC220V-240V	5700K	70000	140	60	13.5	399	460	111
ALS-500W-D-90	סגסוגת אלומיניום, עדשת PC, אפור	500W	AC220V-240V	5700K	70000	140	90	13.5	399	460	111
ALS-750W-D-10	סגסוגת אלומיניום, עדשת PC, אפור	750W	AC220V-240V	5700K	105000	140	10	18.5	584	460	111
ALS-750W-D-25	סגסוגת אלומיניום, עדשת PC, אפור	750W	AC220V-240V	5700K	105000	140	25	18.5	584	460	111
ALS-750W-D-45	סגסוגת אלומיניום, עדשת PC, אפור	750W	AC220V-240V	5700K	105000	140	45	18.5	584	460	111
ALS-750W-D-60	סגסוגת אלומיניום, עדשת PC, אפור	750W	AC220V-240V	5700K	105000	140	60	18.5	584	460	111
ALS-750W-D-90	סגסוגת אלומיניום, עדשת PC, אפור	750W	AC220V-240V	5700K	105000	140	90	18.5	584	460	111
ALS-1000W-D-10	סגסוגת אלומיניום, עדשת PC, אפור	1000W	AC220V-240V	5700K	140000	140	10	24	761	460	111
ALS-1000W-D-25	סגסוגת אלומיניום, עדשת PC, אפור	1000W	AC220V-240V	5700K	140000	140	25	24	761	460	111
ALS-1000W-D-45	סגסוגת אלומיניום, עדשת PC, אפור	1000W	AC220V-240V	5700K	140000	140	45	24	761	460	111
ALS-1000W-D-60	סגסוגת אלומיניום, עדשת PC, אפור	1000W	AC220V-240V	5700K	140000	140	60	24	761	460	111
ALS-1000W-D-90	סגסוגת אלומיניום, עדשת PC, אפור	1000W	AC220V-240V	5700K	140000	140	90	24	761	460	111

עקומות פוטומטריות

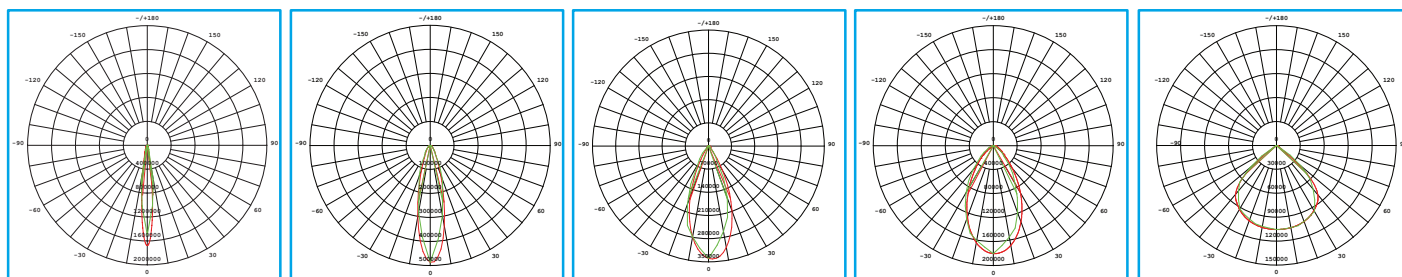

10°

25°


45°

60°


90°

סוגי התקנות

התקנה על תקרה

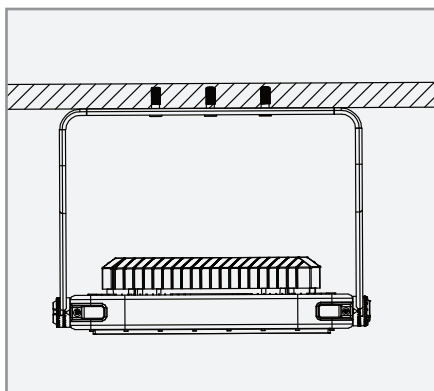

התקנה על עמוד

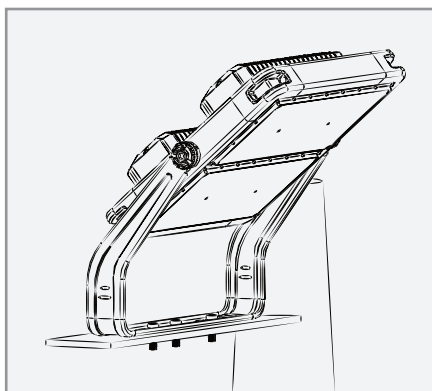

התקנה על קיר

